로타리 함마드릴 시스템

품명	품번	제원	용도	특징/잇점	적용	드릴빗트(치즐)연결부	사용 드릴 빗트 종류와 범위	악세사리/척
TE2 **TE2-S**	**336789** **338782**	■무게: **TE2(2.3kg)** **TE2-S(2.4kg)** ■전력: **600W** ■분당 회전수:**0-930회** ■분당 타격수:**0-4600타** ■최적천공범위:**4~12mm**	■콘크리트, 벽돌, 목재와 철판에 앵커구멍 천공과 나사 셋팅 ■TE2-S 소프트 함마링 기능 추가	■ 전자 스위치 ■ 역회전 기능 ■ 함마링 컷아웃 ■ 스페셜빗트 홀더를 사용하여 스크류드라이빙 가능		TE-C(SDS 플러스) 10	TE-CX(SDS) 직경:5~25mm 유효장:50~400mm TE-C(SDS) 직경:17mm 유효장:150mm TC-C(SDS) 직경:5~12mm 유효장:50~100mm	 퀵릴리스 척(#60208) 척 스핀들(#60459) TE-C-BH 비트 홀더 (#306013)
TE6A	**332012**	■무게:**4.7kg** (밧데리포함) ■전력:**375W** ■분당 타격수:**0-5000타** ■단일충격에너지: **1.5주울(J)**	■콘크리트, 벽돌, 목재와 철판에 앵커구멍 천공과 나사 셋팅	■전기선이 필요없음 ■최대 용량의 36V 밧데리 시스템 -한번 충전으로 약 6m 천공 가능 (8mm비트 기준) ■벨트아답타 사용시 기계 무게 2.8kg 가벼워짐		TE-C(SDS 플러스) 10	TE-CX(SDS) 직경:5~25mm 유효장:50~540mm TE-C(SDS) 직경:17mm 유효장:150mm TC-C(SDS) 직경:5~12mm 유효장:50~100mm	 BP6-86밧데리 (#332031) TE6-A BAP벨트 아답터 (#333848) TCU 7/36 충전기 (#332030) TE-C-WZA(SDS)척 (#70630) WZA SS BF 퀵릴리스척 (#70639) TE-AC-앵글척 (#70591)
TE6-S **TE6-C**	**369028** **369039**	■무게:**2.8kg** (먼지제거기 포함 3.7kg) ■전력:**650W** ■분당 회전수:**0-880회** ■분당 타격수:**0~5100타** ■최적천공범위: **8~14mm**	■콘크리트, 석재, 벽돌, 목재와 철판에 앵커 구멍 천공과 나사 셋팅 ■TE6-S 소프트 함마링 기능추가 ■TE6-C 치즐링 기능추가	■전자 스위치 ■역회전 기능 ■먼지 제거기 장착 가능 (TE6 DRS) ■신속한 척의 교환 ■함마링 컷아웃 ■깊이 게이지 ■360° 조정 가능한 사이드 핸들		TE-C(SDS 플러스) 10	TE-CX(SDS) 직경:5~25mm 유효장:50~540mm TE-C(SDS) 직경:17mm 유효장:150mm TC-C(SDS) 직경:5~12mm 유효장:50~100mm	 TE6 DRS (#370028) TE-C-BH빗트 홀더 (#306013) 키타입척 (#70640) 퀵릴리스척 (#70639) TE6-C 사용치즐 종류 TE-CP SM18 (#282298) TE-CP SM25 (#282299) TE-CP FM18 (#282300) TE-CP FM25 (#282301)
TE16 **TE16-C**	**305739** **305752**	■무게:**TE16 3.8kg** **TE16-C 3.85kg** ■전력:**800W** ■분당 회전수:**0-750회** ■분당 타격수:**0-408타** ■최적천공범위직경 :**10~20mm**	■콘크리트, 석재, 벽돌, 목재와 철판에 앵커구멍 천공과 소켓 컷팅, 가벼운 치즐링 및 앵커 셋팅 ■TE16-C 치즐링 기능 추가	■계속 사용 가능한 강력한 모터 ■신속한 척의 교환 ■최고 품질의 PUR전기 공급선 4M ■무한 타격, 회전속도 조절기 ■깊이 게이지 ■360°조정 가능한 사이드핸들 ■2중 절연 장치		TE-C(SDS 플러스) 10	TE-CX(SDS) 직경:5~25mm 유효장:50~540mm TE-C(SDS) 직경:17mm 유효장:150mm TC-C(SDS) 직경:5~12mm 유효장:50~100mm	 TE-C-척(#284095) 퀵릴리스척(#282341) 키타입척(#282342) TE16-C 사용치즐 종류 TE-CP SM18 (#282298) TE-CP SM25 (#282299) TE-CP FM18 (#282300) TE-CP FM25 (#282301)

콤비 함마드릴 시스템

품명	품번	제원	용도	특징/잇점	적용	드릴빗트(치즐)연결부	사용 드릴 빗트 종류와 범위	악세사리/척	사용치즐 종류
TE35	**312475**	■무게:**4.95kg** ■전력:**830W** ■분당 회전수:**0-620회** ■분당 타격수:**0-3720타** ■최적천공범위 :**12~25mm**	■콘크리트, 석재, 벽돌 금속 등에 앵커구멍 천공, 치즐링, 홈파기, 도려내기, 끝마무리	■로터리 드릴, 함마 드릴, 치즐날 조정, 치즐 등 4기능의 신속한 선택 스위치 ■전자 스위치 ■작업하기 편리한 손잡이(인체공학적 디자인) ■혁신적인 TE-C 연결 척을 이용하여 다양한 사이즈의 천공과 치즐링 작업이 가능		TE-C(SDS 플러스) 10	TE-CX(SDS) 직경:5~25mm 유효장:50~540mm TE-C(SDS) 직경:17mm 유효장:150mm TC-C(SDS) 직경:5~12mm 유효장:50~100mm	TE-C-척 (#284095) TE-T-WZA 척 (#316076) 	 TE-CP SM18 (#282298) TE-CP SM25 (#282299) TE-CP FM18 (#282300) TE-CP FM25 (#282301)
TE56	**374054**	■무게:**5.9kg** ■전력:**1100W** ■분당 회전수:**484회**	■콘크리트, 석재, 벽돌 금속 등에 앵커구멍 천공, 치즐링, 홈파기, 도려내기, 끝마무리	■전자 스위치 ■타격 강도 조절 ■함마링/치즐링 선택 레버 ■퀵릴리스 척 ■슬립 클러치 ■깊이 게이지		TE-Y 18	TE-YX 직경:12~37mm 유효장:190~800mm TE-Y-GB 브릿치 빗트 직경:45~66mm 유효장:450mm TE-Y-BK 코어 빗트 직경:45~125mm 유효장:290~550mm	아답터 (#74068) 척과 스핀들 (#60208) (#01943) 퀵 릴리스 척 (#60208) 	TE-YP SM 치즐 : (전장:280/700mm) TE-YP FM 치즐 : (전장:280/700mm) 찬넬 치즐 : (전장:280mm) 할로우 치즐 : (전장:280mm) 넓은평 치즐 : (전장:280/500mm) 후렉시블 치즐 : (전장:650mm) 부싱도구 : (전장:250mm)
TE56-ATC	**374038**	■ 무게:**6.6kg** ■ 전력:**1100W** ■ 분당 회전수: 1단:**0-484 r.p.m** 2단:**0-720 r.p.m** ■ 소켓커팅:**68/82mm**	■콘크리트, 석재, 벽돌 금속 등에 앵커구멍 천공, 치즐링, 홈파기, 도려내기, 끝마무리 ■조적에서 소켓커팅	■전자 스위치 ■타격 강도 조절 ■2단 변속 가능 ■함마링/치즐링 선택 레버 ■퀵릴리스 척 ■슬립 클러치 ■깊이 게이지 ■조적에서 소켓커팅 ■완벽한 작업자 보호를 위한 ATC기능			TE56-ATC ATC 기계식 슬립클러치에 추가적으로 ATC(Active Torgue Control)내장 : 내장 ATC센서는 작은 토크값 변화에도 마그네틱 클러치 연결을 제어하여 모타를 정지시켜 작업자를 완벽하게 보호해 줍니다.	조적에서 TE56 ATC 2단 기어 소켓커팅 센터게이지 (#376320) 소켓커터 68mm(#376312) 82mm(#376313) 아답타 (#264581) 	
TE76	**334223**	■ 무게:**7.0kg** ■ 전력:**1300W** ■ 분당 회전수:**282회**	■콘크리트, 벽돌, 자연석의 구멍 천공 ■치즐링	■높은 신뢰성과 오랜수명 -오일 윤활 방식 -마그네틱 플러그 -3단계 먼지 보호씰 ■최적의 냉각 방식 -이중 냉각 시스템 ■신형 다이나믹 디자인 ■적은 진동 ■연속 치즐링 작업을 위한 잠금 장치 ■클릭형 척으로 신속한 장착		TE-Y 18	TE-YX 직경:12~37mm 유효장:190~800mm TE-Y-GB 브릿치 빗트 직경:40~80mm 유효장:450mm TE-Y-BK 코어 빗트 직경:45~150mm 유효장:290~550mm	퀵릴리스 척(#60208)  TE-Y척 홀더(#263359) TE-Y익스텐션 아답터(#62116) TE-Y 익스텐션 350mm(#1952) TE-Y 익스텐션 600mm(#1953) TE-Y 익스텐션 850mm(#1954) 	TE-YP SM 치즐 : (전장:280/700mm)  TE-YP FM 치즐 : (전장:280/700mm)  찬넬 치즐 : (전장:280mm)  할로우 치즐 : (전장:280mm) 넓은평 치즐 : (전장:280/500mm)  몰탈 치즐 부싱도구 : (전장:250mm)

브레이커 시스템

품명	품번	제원	용도	특징/잇점	적용	치즐연결부
TE 705	313269	■무게:6.5kg ■전력:1030W ■전부하 타격수: 100%:2670타/분 50%:1890타/분	■치즐링, 틈내기, 도려내기, 마무리 작업 및 표면고르기	■타격강도 섬세한 조절가능 ■A/S 표시등 ■18개의 치즐날 각도 조정과 치즐링 잠금장치 ■타격 강도 조정 ■높은 수명과 긴 서비스 주기를 자랑		TE-Y 18
TE 805	255170	■무게:9.7kg ■전력:1350W ■전부하 타격수: 2000타/분	■콘크리트, 석재, 벽돌과 아스팔트 등의 파쇄작업, 제거작업, 천공작업, 마무리 작업과 아스팔트 철거 작업	■새로운 타입척 TE-S (헥사곤) ■연속 작동을 위한 on-off스위치		TE-S (Hexagon) 22
TE 905	376561	■무게:11.3kg ■전력:1600W ■전부하 타격수: 2200타/분 ■단일 충격 에너지: 20주울	■콘크리트, 석재, 벽돌과 아스팔트 등의 파쇄작업, 제거작업, 천공작업, 마무리 작업과 아스팔트 철거 작업	■최신의 진동 감소 AVR(Active Vibration Reduction) 시스템에 의해 손잡이 부분 반동 충격이 50% 감소됨 ■새로운 타입의 척 TE-S (헥사곤) ■A/S 표시등		

치즐 종류

- 신개발 TE-YP 치즐 프로그램 : 오랜 수명과 저진동 작업 실현 -

포인트 치즐 TE-YP-SM

넓은평 치즐 TE-YP-SPM

부싱도구 TE-Y-SK

- 힐티 구형 TE-C, TE-Y, TE-S 치즐의 재생 -

치즐이 완전히 마모되었을 때 아래 각도로 그라인딩 작업을 하여 재사용 할 수 있음.

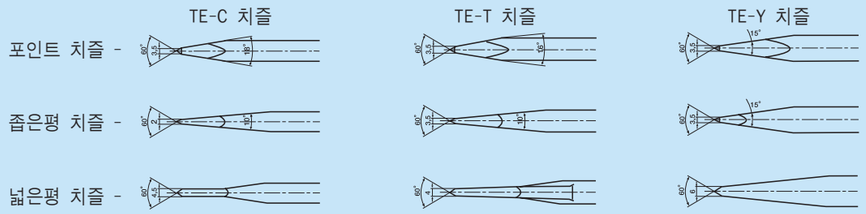

- 신개발 TE-SP 치즐 프로그램 : 오랜 수명과 저 진동 작업 실현 -

포인트 치즐 TE-SP-SM
(전장 : 360/500/700mm)

좁은평 치즐 TE-SP-FM
(전장 : 360/500/700mm)

넓은평 치즐 TE-SP-SPM
(전장 : 360/500mm)



후렉시블 치즐:
(전장 : 360/500mm)

부싱도구:
(전장 : 300mm)

탬핑도구:

발라스트 탬핑도구:
(철도 보수용 치즐)

- 다각형 디자인과 자동 샤프닝 -



일반치즐
시간이 지나면서 치즐의 파쇄력 감소

새로운 TE-SP치즐
새로운 디자인과 자동샤프닝 효과로 치즐 수명 기간 내내 동일한 효과 유지

낌현상 감소
새로운 다각형 디자인으로 낌현상을 없애줍니다.

오래가는 샤프닝
새로운 디자인과 제작방법으로 파쇄 효과를 극대화 시킬 수 있습니다.

드릴 빗트 프로그램

TE-CX 드릴빗트

SDS플러스

특징
- 수명이 길고, 천공이 빠른, 강하고 단단한 빗트
- 4개의 컷팅면으로 된 단단한 카바이드 헤드
- 먼지제거에 효과적인 나선형의 이중홈 디자인

품 번	품 명	유효장 (mm)	TE2	TE6	TE16	TE35
205297	TE-CX 5/12	50	●	●	●	●
205298	TE-CX 5/15	80	●	●	●	●
205304	TE-CX 6/12	50	●	●	●	●
205305	TE-CX 6/17	100	●	●	●	●
205306	TE-CX 6/22	150	●	●	●	●
※205309	TE-CX 1/4″-4″	50	●	●	●	●
※205310	TE-CX 1/4″-6″	90	●	●	●	●
205312	TE-CX 7/17	100	●	●	●	●
205314	TE-CX 8/12	50	●	●	●	●
205315	TE-CX 8/17	100	●	●	●	●
205317	TE-CX 8/22	150	●	●	●	●
※205318	TE-CX 8/27	200	●	●	●	●
※205319	TE-CX 8/32	250	●	●	●	●
※205324	TE-CX 3/8″-6″	90	●	●	●	●
205325	TE-CX 9/22	150	●	●	●	●
※205326	TE-CX 3/8″-12″	240	●	●	●	●
205329	TE-CX 10/12	50	●	●	●	●
205330	TE-CX 10/17	100	●	●	●	●
205331	TE-CX 10/22	150	●	●	●	●
205332	TE-CX 10/25	200	●	●	●	●
205333	TE-CX 10/37	300	●	●	●	●
205334	TE-CX 10/45	400	●	●	●	●
※205335	TE-CX 10/61	540	●	●	●	●
205338	TE-CX 11/22	150	●	●	●	●
205341	TE-CX 12/12	50	●	●	●	●
205342	TE-CX 12/17	100	●	●	●	●
205343	TE-CX 12/22	150	●	●	●	●
205344	TE-CX 12/27	200	●	●	●	●
※205347	TE-CX 12/37	300	●	●	●	●
※205348	TE-CX 12/47	400	●	●	●	●
※205349	TE-CX 12/61	550	●	●	●	●
※205352	TE-CX 1/2″-6″	90	●	●	●	●
※205354	TE-CX 1/2″-12″	240	●	●	●	●
205356	TE-CX 14/17	100	●	●	●	●
205357	TE-CX 14/22	150	●	●	●	●
205358	TE-CX 14/27	200	●	●	●	●
※205360	TE-CX 14/47	400	●	●	●	●
205364	TE-CX 15/17	100	●	●	●	●
205366	TE-CX 15/27	200	●	●	●	●
※205368	TE-CX 15/47	400	●	●	●	●
205372	TE-CX 16/17	100	●	●	●	●
※205375	TE-CX 16/47	400	●	●	●	●
※205376	TE-CX 16/61	550	●	●	●	●
377833	TE-CX 17/22	150	●	●	●	●
375827	TE-CX 18/22 S	150	●	●	●	●
375828	TE-CX 18/32 S	250	●	●	●	●
375829	TE-CX 18/47 S	400	●	●	●	●
375830	TE-CX 20/22 S	150	●	●	●	●
375831	TE-CX 20/32 S	250	●	●	●	●
※375832	TE-CX 20/47 S	400	●	●	●	●
375834	TE-CX 22/27 S	200	●	●	●	●
※375835	TE-CX 22/48 S	400	●	●	●	●
※375836	TE-CX 24/27 S	200	●	●	●	●
※375838	TE-CX 25/27 S	200	●	●	●	●
※375839	TE-CX 25/48 S	400	●	●	●	●

인치타입(INCH TYPE) 드릴 빗트

품 번	품 명	유효장 (mm)	TE2	TE6	TE16	TE35
※28025	TE-C1/4″(6.35MM)-4″(101.6MM)	50	●	●	●	●
※28026	TE-C1/4″(6.35MM)-6″(152.4MM)	90	●	●	●	●
※28030	TE-C3/8″(9.5MM)-6″(152.4MM)	90	●	●	●	●
※28031	TE-C3/8″(9.5MM)-12″(304.8MM)	240	●	●	●	●
※28113	TE-C1/2″(12.7MM)-13″(330.2MM)	250	●	●	●	●
※28037	TE-C1/2″(12.7MM)-6″(152.4MM)	90	●	●	●	●
※28038	TE-C1/2″(12.7MM)-12″(304.8MM)	240	●	●	●	●
※28045	TE-C5/8″(15.9MM)-18″(457.2MM)	390	●	●	●	●
※28147	TE-C3/4″(19.1MM)-9″(228.6MM)	150	●	●	●	●
※28148	TE-C3/4″(19.1MM)-13″(330.2MM)	250	●	●	●	●
※28059	TE-C1″(25.4MM)-18″(457.2MM)	390	●	●	●	●

TCC 빗트

SDS플러스

품 번	품 명	유효장 (mm)	TE2	TE6	TE16	TE35
309635	TCC 5/12	50	●	●	●	●
309636	TCC 5/15	80	●	●	●	●
309637	TCC 6/12	50	●	●	●	●
309638	TCC 6/17	100	●	●	●	●
309639	TCC 7/17	100	●	●	●	●
309640	TCC 8/17	100	●	●	●	●
309641	TCC 10/17	100	●	●	●	●
309642	TCC 12/17	100	●	●	●	●

● =척에 직접삽입 ○ =TE-C 아답터 사용 (#315120).

TE-C 치즐 (TE6-C, TE16-C, TE35용)

SDS플러스

품 번	품 명	전장(mm)
282298	TE-CP SM18	180
282299	TE-CP SM25	250
282300	TE-CP FM18	180
282301	TE-CP FM25	250

● = 척에 직접 삽입, ○ = 아답터 사용시 가능

※스페셜 오더 품목임

빗트/치즐 프로그램

TE 56(ATC)/76용 드릴빗트 프로그램

TE-Y-BK 코어빗트

TE-Y

품 번	품 명	유효장(mm)
307053	TE-Y-BK 45/290	290
307058	TE-Y-BK 55/550	550
307059	TE-Y-BK 68/290	290
307060	TE-Y-BK 68/550	550
※ 307064	TE-Y-BK 90/550	550
※ 262750	Pilot bit BK 11/14	-
※ 262751	Ring(NBR) 32×15	-
※ 6135	Dowel Pin 5M 6×24 DIN 6325	-

TE-Y/YX 드릴빗트

TE-Y

특징
- 2중 나선형의 계단식 샹크로 콘크리트 먼지제거가 용이하여 신속한 천공을 보장함.
- X모양의 헤드, 2개의 카바이드 핀으로 철근에 강함.

품 번	품 명	유효장(mm)
333753	TE-YX-12/34	200
333754	TE-YX-12/54	400
※333755	TE-YX-12/69	550
333756	TE-YX-14/34	200
333757	TE-YX-14/54	400
333758	TE-YX-15/34	200
333759	TE-YX-15/54	200
333760	TE-YX-16/34	200
333761	TE-YX-16/54	400

DB2000드릴 비트 <초강력 카바이드 팁적용>

TE-Y

품 번	품 명	유효장(mm)
339015	DRILL BIT TE-YX 18/32	200
339016	DRILL BIT TE-YX 18/52	400
339018	DRILL BIT TE-YX 20/32	200
339019	DRILL BIT TE-YX 20/52	400
※339020	DRILL BIT TE-YX 20/92	800
339021	DRILL BIT TE-YX 22/32	200
339022	DRILL BIT TE-YX 22/52	400
339024	DRILL BIT TE-YX 24/32	200
339025	DRILL BIT TE-YX 24/52	400
339026	DRILL BIT TE-YX 25/32	200
339027	DRILL BIT TE-YX 25/52	400
※339028	DRILL BIT TE-YX 25/92	800
339030	DRILL BIT TE-YX 28/32	200
339031	DRILL BIT TE-YX 28/52	400
339032	DRILL BIT TE-YX 30/37	250
339033	DRILL BIT TE-YX 30/57	450
339034	DRILL BIT TE-YX 32/37	250
339035	DRILL BIT TE-YX 32/57	450
※370846	DRILL BIT TE-YX 35/57	450
339037	DRILL BIT TE-YX 37/37	250
※339038	DRILL BIT TE-YX 37/57	450

※스페셜 오더 품목임

TE 56(ATC)/76용 드릴빗트 프로그램

TE-Y 브릿치 빗트

TE-Y

품 번	품 명	유효장(mm)
220611	TE-Y-GB-45/59-1 3/4	450
28903	TE-Y-GB-55/59	450
28366	TE-Y-GB-66/59	450

TE 56(ATC)/76용 치즐 프로그램

TE-YP 치즐 프로그램

TE-Y

품 번	품 명	전장(mm)
282264	TE-YP SM 36	360
282265	TE-YP SM 50	500
282266	TE-YP SM 70	700
282268	TE-YP-FM 36	360
282269	TE-YP-FM 50	500
282270	TE-YP-FM 70	700
※282272	TE-YP-SPM 8/50	500
※282274	TE-YP-SPM 12/36	360
※282275	TE-YP-SPM 12/50	500

TE 804/TP400용 치즐 프로그램

TE 804용 치즐

TP-22

품 번	품 명
13843	TP-22-SM 36 포인트
13844	TP-22-SM 50 포인트
13841	TP-22-FM 36 좁은평 치즐
13842	TP-22-FM 50 좁은평 치즐
※ 259564	TP-22-SPM 12-36 넓은평 치즐
※ 259568	TP-22-SPM 12-50 넓은평 치즐

TP 400용 치즐

TP-19

품 번	품 명	날의너비(mm)
60681	TP-19-SM 36 포인트	-
60679	TP-19-FM 36 좁은평 치즐	26
60680	TP-19-FM 50 좁은평 치즐	26
※ 60683	TP-19-SPM 36 넓은평 치즐	50
※ 259569	TP-19-HM 36 할로우 치즐	29
※ 60685	TP-19-KM 36 찬넬 치즐	36

TE 805/905 치즐과 스페셜 공구

TE-SP 치즐 프로그램

TE-S

Ballast 탬핑도구

품 번	품 명	전장(mm)	날의너비(mm)
※ 309317	TE-S Ballast tool	-	-

포인트 치즐

품 번	품 명	전장(mm)	날의너비(mm)
376492	TE-SP-SM 36	360	-
376493	TE-SP-SM 50	500	-
376494	TE-SP-SM 70	700	-

좁은평 치즐

품 번	품 명	전장(mm)	날의너비(mm)
376495	TE-SP-FM 36	360	max.32
376496	TE-SP-FM 50	500	max.32
376497	TE-SP-FM 70	700	max.32

넓은평 치즐

품 번	품 명	전장(mm)	날의너비(mm)
376501	TE-SP-SPM 8/36	500	max.80
376502	TE-SP-SPM 12/36	360	max.120
376503	TE-SP-SPM 5/50	500	max.120

후렉시블 치즐

품 번	품 명	전장(mm)	날의너비(mm)
256233	TE-S-BSPM 800	650	max.150